


1#、2#、3#，一效，共3个

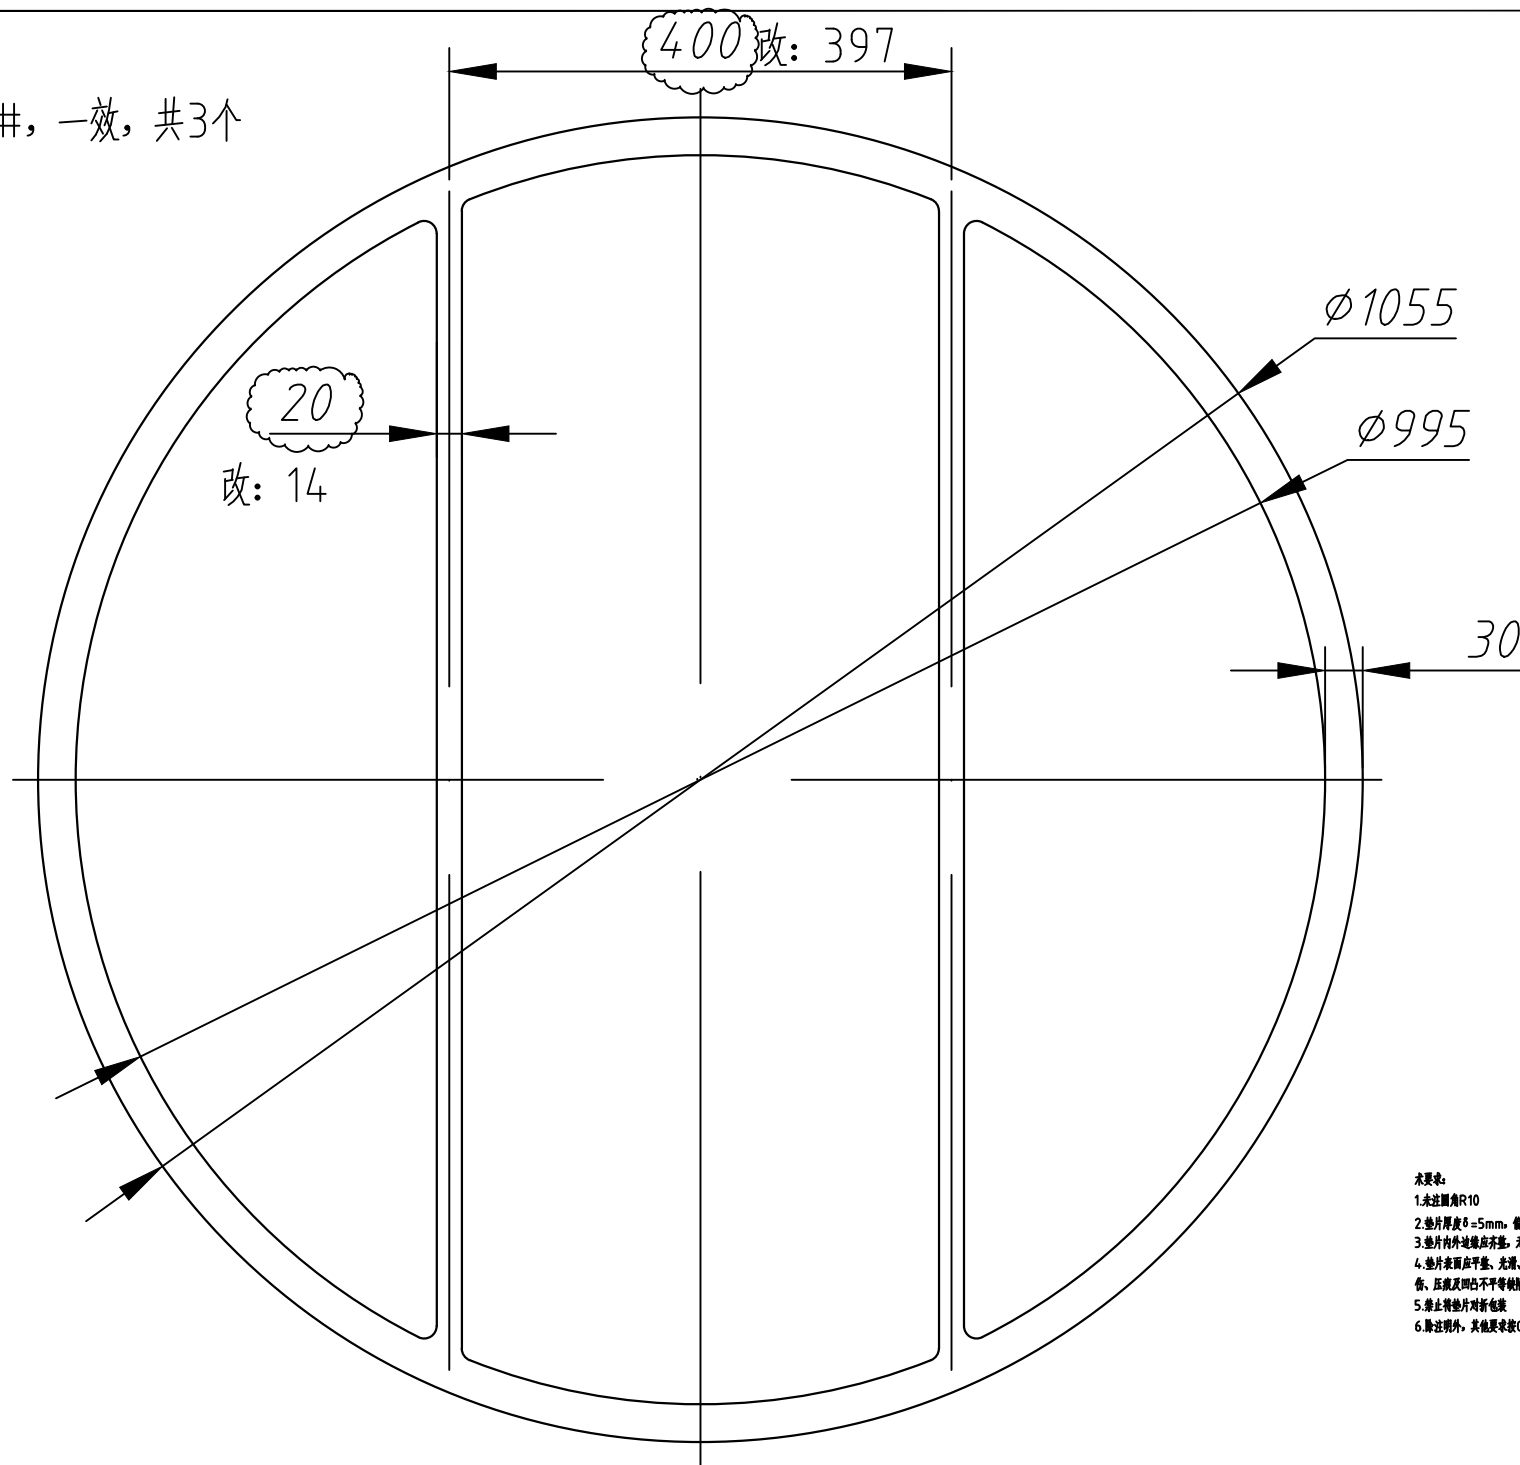

- 要求:
1. 未注圆角R10
 2. 垫片厚度 $\delta=5\text{mm}$ ，偏差 ± 0.5
 3. 垫片内外边缘应平整，无裂口，无毛边
 4. 垫片表面应平整、光滑，不允许有翘曲不平以及影响密封性能的任何划痕、伤痕及凹凸不平等现象
 5. 禁止将垫片对折安装
 6. 除注例外，其他要求按GB/T29463.3-2012规定

图号	比例	日期	设计	审核	批准
1.1	1:1	2023.10.10	张三	李四	王五
1.2	1:1	2023.10.10	张三	李四	王五
1.3	1:1	2023.10.10	张三	李四	王五