


1#、2#、3#，二、三效，共6个

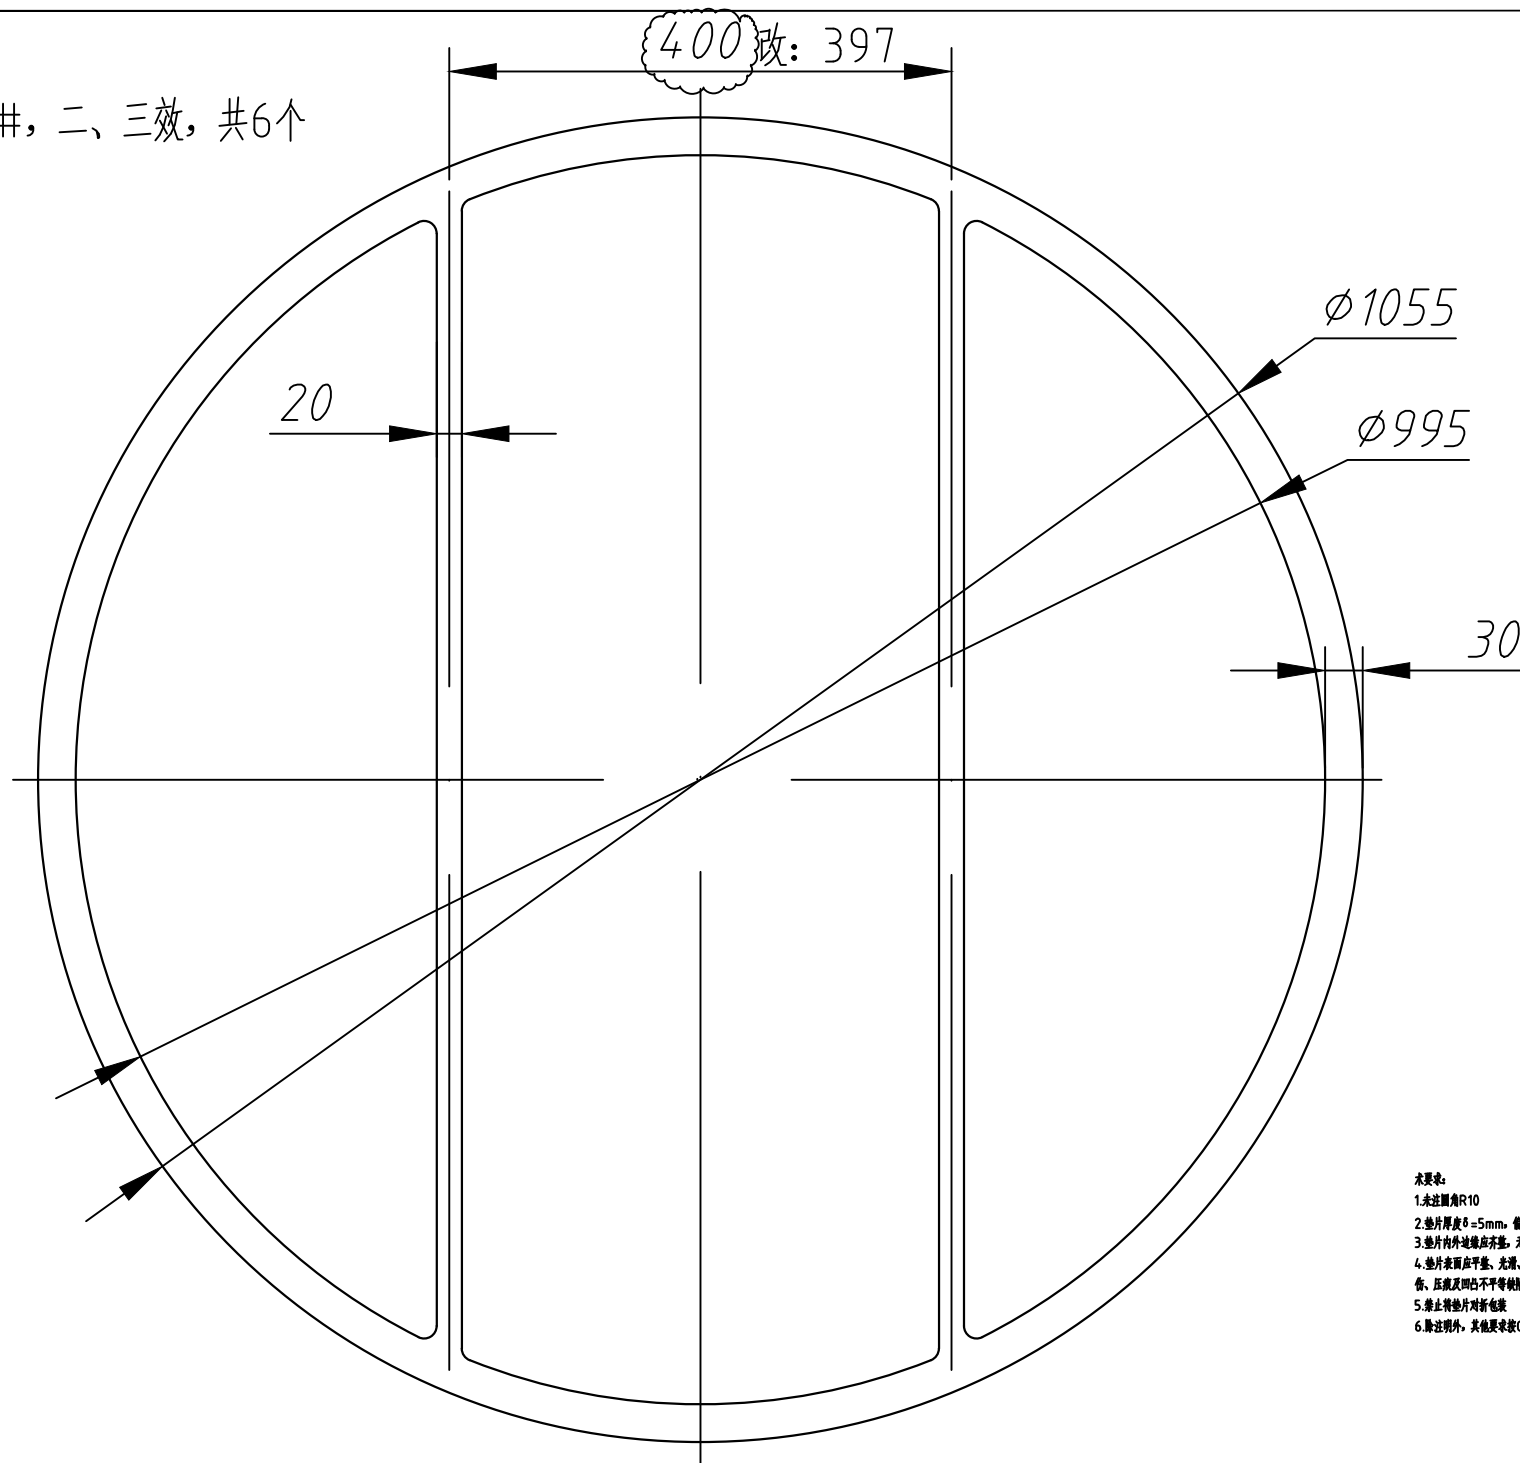

- 要求:
- 1.未注圆角R10
 - 2.垫片厚度 $\delta=5\text{mm}$ ，偏差 $^{+0.5}_{-0.25}$
 - 3.垫片内外边缘应平整，无裂口，无毛边
 - 4.垫片表面应平整、光滑，不允许有翘曲不平以及影响密封性能的任何痕迹、伤痕及凹凸不平等现象
 - 5.禁止将垫片对折安装
 - 6.除注明外，其他要求按GB/T29463.3-2012规定

图号	比例	材料	数量	备注
1.1	1:1	304	6	
1.2	1:1	304	6	
1.3	1:1	304	6	
1.4	1:1	304	6	
1.5	1:1	304	6	
1.6	1:1	304	6	
1.7	1:1	304	6	
1.8	1:1	304	6	
1.9	1:1	304	6	
1.10	1:1	304	6	