


1#、2#、3#，二、三效，共6个

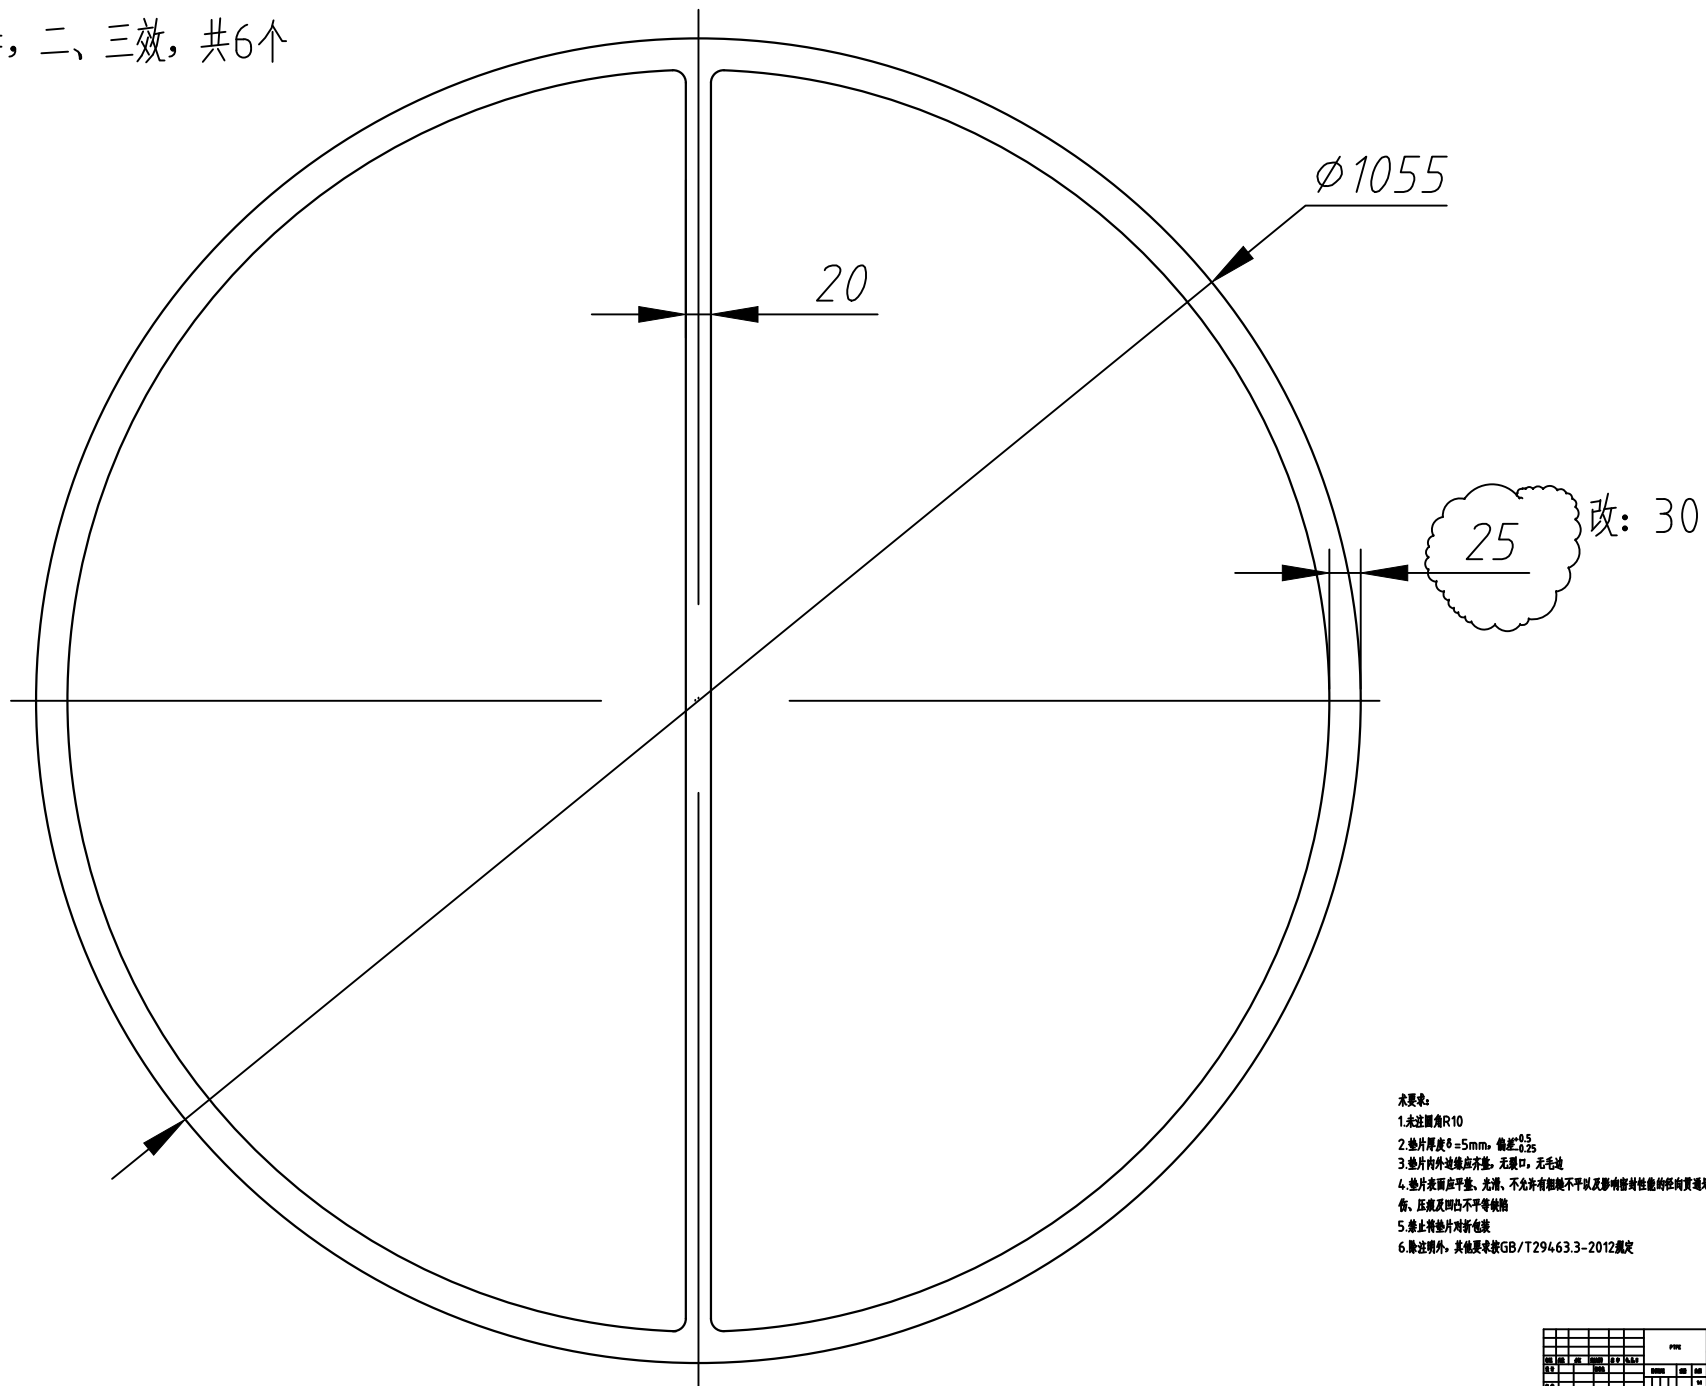

技术要求:

- 1.未注圆角R10
- 2.垫片厚度 $\delta=5\text{mm}$ , 偏差 $^{+0.5}_{-0.25}$
- 3.垫片内外边沿不卷、无裂纹、无毛边
- 4.垫片表面应平整、光滑、不允许有翘翘不平以及影响密封性能的任何贯穿划伤、压痕及凹印不平等缺陷
- 5.禁止将垫片对新设备
- 6.除注明外,其他要求按GB/T29463.3-2012规定

[illegible]